


CRN



Oprawa natynkowa zaprojektowana do oświetlenia chodników dla pieszych oraz wejść do budynków.

Luminaire designed for illuminating passageways and building's entrance.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden und Eingang zum Gebäude.

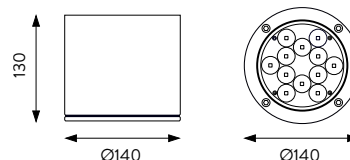

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne
Outdoor / indoor
Außenanwendung / Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Nastropowy
To the ceiling
An der Decke

Wykonanie

Design
Design

Malowane aluminium
Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie
Graphite-coloured as a standard
Graphit-Farbe im Standard

CRI

>80

Dostępne opcje

Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX
Any RAL colour, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX

TYP TYPE / TYP			TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
6 LED - 8 W	CRN	6	3000 K	7,5°
12 LED - 15 W	CRN	12	4000 K	15°
				25°
				45°
				10x41°
				16x90°
				AS
				BI
				ST5
				OM1
				OM2
				OM3
				WS1
				WS2
				WS3

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ
SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

CRN 12

3000 K

25°