

HL



Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.



Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne
Outdoor / indoor
Außenanwendung / Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Na ścianę (uchwyty zamawiane oddzielnie)
To the wall (wall brackets ordered separately)
An die Wand (Wandhalterung separat zu bestellen)

Wykonanie

Design
Design

Aluminium anodowane
Anodised aluminium
Eloxiertes Aluminium


CRI

>80

Dostępne opcje

Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, DALI, RGB, RGBW, DMX
Any RAL colour, CRI>90, DALI, RGB, RGBW, DMX
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, DALI, RGB, RGBW, DMX

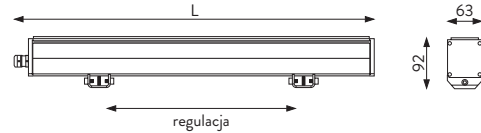

TYP TYPE / TYP	HL 3	HL 9	HL 18	HL 27	HL 36
L	208 mm	364 mm	642 mm	926 mm	1204 mm
WAGA GEWICHT / WEIGHT	1,5 kg	3,25 kg	4,1 kg	4,95 kg	5,8 kg

AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Uchwyt ścienny do HL 3-9 (1szt. / oprawę)
HL 3-9 wall brackets (1 pc / luminaire)
HL 3-9 Wandhalter (1 Stk. / Leuchte)



Uchwyty ścienne do HL 18-36 (2szt. / oprawę)
HL 18-36 wall brackets (2 pcs / luminaire)
HL 18-36 Wandhalterung (2 Stk. / Leuchte)

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
3 LED - 5 W HL 3	3000 K	7,5°
9 LED - 11 W HL 9	4000 K	15°
18 LED - 22 W HL 18		25°
27 LED - 33 W HL 27		45°
36 LED - 44 W HL 36		10x41°
		16x90°
		10x100°
		WS1
		WS2
		BI

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

HL 36

3000 K

25°