

# CV 12



Wewnętrzna oprawa oświetleniowa do precyzyjnej iluminacji obiektów.

*Indoor luminaire for precise illumination of objects.*

*Innenleuchte zur punktgenauen Ausleuchtung von Objekten.*



## Zastosowanie

*Application  
Anwendung*

Wewnętrzne  
*Indoor  
Innenanwendung*

## Sposób montażu

*Method of mounting  
Montagemethode*

Nastropowy, do konstrukcji, do szynoprzewodu  
*To the ceiling, to the structure or to a busbar  
An der Decke, an die Konstruktion oder on Stromschiene*

## Wykonanie

*Design  
Design*

Malowane aluminium  
*Painted aluminium  
Angestrichenes Aluminium*

## Szczegóły

*Details  
Einzelheiten*

Kolor grafitowy w standardzie  
*Graphite-coloured as a standard  
Graphit-Farbe im Standard*


## CRI

>80

## Dostępne opcje

*Other  
Andere*

Dowolny kolor RAL, CRI>90, R, G, B, RGB, RGBW, DMX  
*Any RAL colour, CRI>90, R, G, B, RGB, RGBW, DMX  
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, R, G, B, RGB, RGBW, DMX*

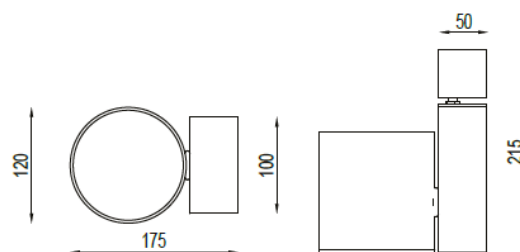

OPTYKA OPTICS / OPTIK		TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
		12 LED - 15 W    CV    12	3000 K 4000 K	7,5° 15° 25° 45° 10x41° 16x90°
<b>PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ</b> <i>SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION</i>				
		CV 12	4000 K	7,5°