



COLIBRI MIDI


Oprawa zaprojektowana do oświetlania ulic oraz parkingów.

Top-pole luminaire designed for illuminating streets and parking lots.


Top-Leuchten, die für Bereiche des Straßen und Parkplätze entworfen wurden.



| | |
|---|--|
| Zastosowanie Application Anwendung | Zewnętrzne Outdoor Außenanwendung |
| Sposób montażu Method of mounting Montagemethode | Na słupie (60 mm) lub wysięgniku (42/48/60 mm) Post-top (60 mm) or side-entry (42/48/60 mm) Für die Mastaufsatz (60 mm) und Mastansatzmontage (42/48/60 mm) |
| Wykonanie Design Design | Malowane aluminium Painted aluminium Angestrichenes Aluminium |
| Szczegóły Details Einzelheiten | RAL9006 w standardzie RAL9006 as a standard RAL9006 im Standard |
| CRI | >70 |
| Dostępne opcje Other Andere | Dowolny kolor RAL, DB703, 5000 K, 5700 K, 1-10V, DALI, Zhaga socket Any RAL colour, DB703, 5000 K, 5700 K, 1-10V, DALI, Zhaga socket Beliebige RAL-Farbe, DB703, 5000 K, 5700 K, 1-10V, DALI, Zhaga entwickelt |



OPTYKA OPTICS / OPTIK

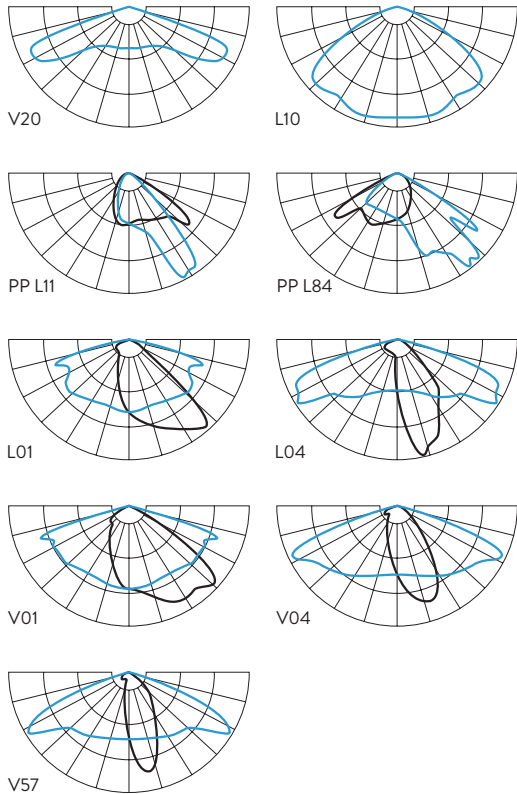

| TYP TYPE / TYP | TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR | OPTYKA OPTICS / OPTIK |
|---------------------------|---|--------------------------|
| COLIBRI MIDI 15 W 2160 lm | 3000 K | V20 |
| 25 W 3560 lm | 4000 K | L10 |
| 39 W 5300 lm | | PP L11 |
| 52 W 7400 lm | | PP L84 |
| 68 W 9280 lm | | L01 |
| 87 W 13100 lm | | L04 |
| | | V01 |
| | | V04 |
| | | V57 |

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIECENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

COLIBRI MIDI 52W 4000 K LO4