



LUSCINIA

Oprawa zaprojektowana do oświetlania ciągów komunikacyjnych.

Top-pole luminaire designed for illuminating passageways.

Top-Leuchten, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden bestimmt ist.

Zastosowanie

*Application
Anwendung*

Zewnętrzne
*Outdoor
Außenanwendung*

Sposób montażu

*Method of mounting
Montagemethode*

Na słupie (40-60 mm)
*Post-top (40-60 mm)
Für die Mastaufsatz (40-60 mm)*

Wykonanie

*Design
Design*

Malowane aluminium
*Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium*

Szczegóły

*Details
Einzelheiten*

Kolor grafitowy w standardzie
*Graphite-coloured as a standard
Graphit-Farbe im Standard*


CRI

>70

Dostępne opcje


*Other
Andere*

Dowolny kolor RAL, 1-10V, DALI, złącze Zhaga
*Any RAL colour, 1-10V, DALI, Zhaga socket
Beliebige RAL-Farbe, 1-10V, DALI, Zhaga entwickelt*

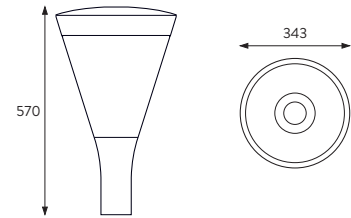


WAGA
WEIGHT /GEWIGHT 6,5 kg


OPTYKA OPTICS / OPTIK




L10




L20



L01



L04



L22

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
LUSCINIA 15 W 2140 lm	3000 K	L01
25 W 3880 lm	4000 K	L04
35 W 5470 lm		L10
40 W 6450 lm		L20
50 W 7530 lm		L22
60 W 9350 lm		
75 W 11400 lm		

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ
SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTLEUCHTENKONFIGURATION

LUSCINIA 35W

3000 K

L20