




STORK LITTLE BROTHER SMOOTH

Oprawa zaprojektowana do oświetlania ulic oraz parkingów.

Top-pole luminaire designed for illuminating streets and parking lots.

Top-Leuchten, die für Bereiche des Straßen und Parkplätze entworfen wurden.

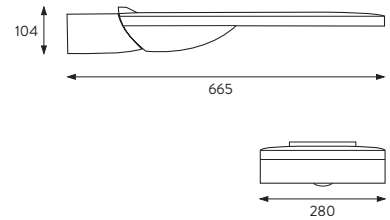

WAGA
WEIGHT / GEWICHT 5,96 - 7,03 kg

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne
Outdoor
Außenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Na słupie lub wysięgniku (40-60 mm)
Post-top or side-entry (40-60 mm)
Für die Mastaufsatz und Mastansatzmontage (40-60 mm)

Wykonanie

Design
Design

Malowane aluminium
Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie
Graphite-coloured as a standard
Graphit-Farbe im Standard

CRI


>70

Dostępne opcje


Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>80, 5000 K, 5700 K,
Any RAL colour, CRI>80, 5000 K, 5700 K,
Beliebige RAL-Farbe, CRI>80, 5000 K, 5700 K,


OPTYKA OPTICS / OPTIK




L01




L02




L04




L06




L22




L23




L58



L20



L36



L11

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
STORK LBS 14 W 1900 lm	3000 K	L01
26 W 3600 lm	4000 K	L02
39 W 5300 lm		L04
50 W 7550 lm		L06
75 W 11000 lm		L22
98 W 15000 lm		L23
120 W 17800 lm		L58
137 W 19800 lm		L20
170 W 24000 lm		L36
178 W 26000 lm		L11

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLeniOWEJ
SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

STORK LBS 75 W

3000 K

L02