



CR 3



Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.



WAGA
WEIGHT / GEWICHT 0,95 kg

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne
Outdoor / indoor
Außenanwendung / Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Na ścianie lub do podłoża
To the wall / to the foundation
An die Wand / zu Boden

Wykonanie

Design
Design

Malowane aluminium
Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie
Graphite-coloured as a standard
Graphit-Farbe im Standard

CRI


>80

Dostępne opcje

Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, DMX
Any RAL colour, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, DMX
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, DMX

OPTYKA OPTICS / OPTIK

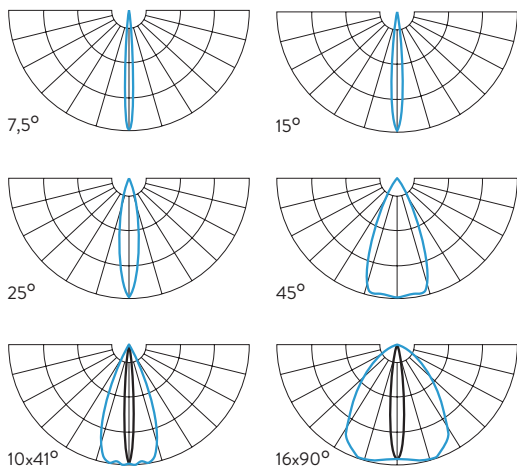

TYP TYPE / TYP

3 LED - 5 W CR 3

TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

3000 K
4000 K

OPTYKA OPTICS / OPTIK

7,5°
15°
25°
45°
10x41°
16x90°

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

CR 3

3000 K

15°

AKCESORIA

ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Klin dogruntowy
Ground spike
Erdspieß