

# CR 80



IP65

IP67

IK08


230V  
50Hz



Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

*Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.*

*Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.*

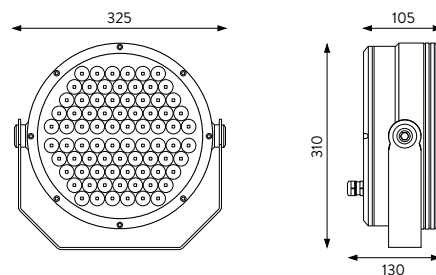

## Zastosowanie

Application  
Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne  
Outdoor / indoor  
Außenanwendung / Innenanwendung

## Sposób montażu

Method of mounting  
Montagenmethode

Na ścianie lub do podłoża  
To the wall / to the foundation  
An die Wand / zu Boden

## Wykonanie

Design  
Design

Malowane aluminium  
Painted aluminium  
Angestrichenes Aluminium

## Szczegóły

Details  
Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie  
Graphite-coloured as a standard  
Graphit-Farbe im Standard

## CRI

>80

## Waga

Weight  
Gewicht


12 kg

## Dostępne opcje


Other  
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX  
Any RAL colour, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX  
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX


## OPTYKA OPTICS / OPTIK




7,5°




15°




25°



45°



10x41°



16x90°

## TYP TYPE / TYP

80 LED - 100 W CR 80

## TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

3000 K

4000 K

## OPTYKA OPTICS / OPTIK

7,5°

15°

25°

45°

10x41°

16x90°

## PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

CR 80

4000 K

25°

## AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Przesłona antyślepieniowa CR80-AG  
Glare shield CR80-AG  
Seitenblende CR80-AG