

CRU 3



Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne
Outdoor / indoor
Außenanwendung / Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Doziemny
In the ground
Bodentief

Wykonanie

Design
Design

Aluminium, stal nierdzewna 316L
Aluminium, stainless steel 316L
Aluminium, rostfreier Stahl 316L


CRI

>80


Dostępne opcje

Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, DMX
Any RAL colour, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, DMX
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, DMX



OPTYKA OPTICS / OPTIK

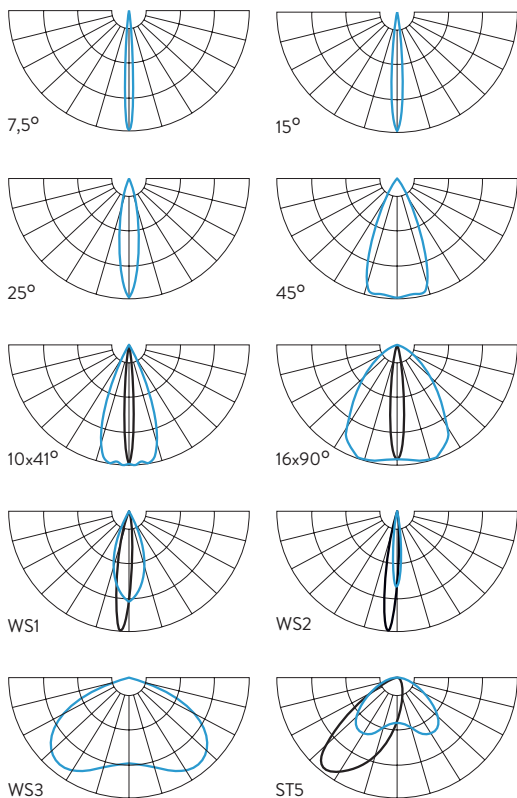

TYP TYPE / TYP

3 LED - 5 W CRU 3

TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

3000 K
4000 K

OPTYKA OPTICS / OPTIK

7,5°
15°
25°
45°
10x41°
16x90°
WS1
WS2
WS3
ST5

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

CRU 3

4000 K

25°