


CRU 36



Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.

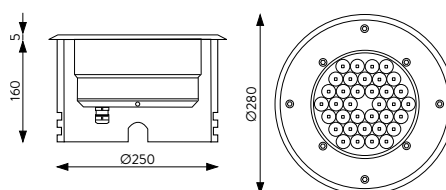

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne
Outdoor / indoor
Außenanwendung / Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Doziemny
In the ground
Bodentief

Wykonanie

Design
Design

Aluminium, stal nierdzewna 316L
Aluminium, stainless steel 316L
Aluminium, rostfreier Stahl 316L

CRI


>80

Dostępne opcje

Other
Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX
Any RAL colour, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX
Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX

OPTYKA OPTICS / OPTIK

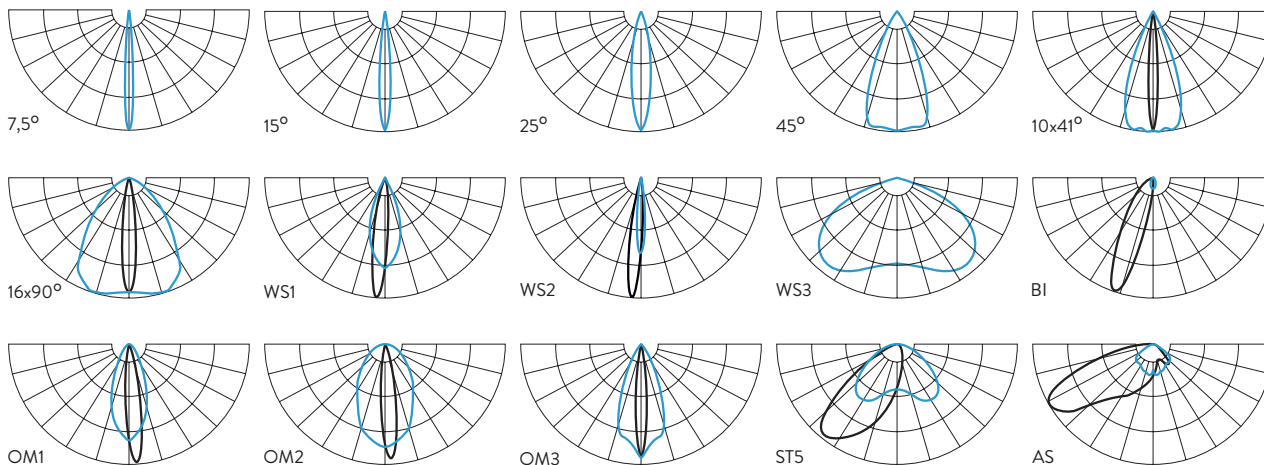

TYP TYPE / TYP

36 LED - 44 W CRU 36

TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

3000 K

4000 K

OPTYKA OPTICS / OPTIK

7,5° ; 15° ; 25° ;
45° ; 10x41° ; 16x90° ;
WS1 ; WS2 ; WS3 ;
BI ; OM1 ; OM2 ;
OM3 ; ST5 ; AS

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

CRU 36

3000 K

BI