



EAGLE 2H

Oprawa typu naświetlacza, przeznaczona do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów takich jak stoki narciarskie, stadiony, lotniska, parki rozrywki, place manewrowe.

A floodlight luminaire, dedicated to illuminate large-area facilities such as ski slopes, stadiums, airports, amusement parks, maneuvering areas.

Eine Flutlichtleuchte zur Beleuchtung großflächiger Anlagen wie Skipisten, Stadien, Flughäfen, Vergnügungsparks, Rollfelder.

Zastosowanie

Application
Anwendung

Wewnętrzne / zewnętrzne
Indoor / outdoor
Innenanwendung / Außenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Na ścianie lub belce
To the wall / to the bar
An die Wand / auf dem Strahl

Wykonanie

Design
Design

Malowany odlew aluminiowy
Painted die-cast aluminium
Angestrichenes Aluminium-Druckguss

Kolory standardowe

Standard colours
Standardfarben

DB703, RAL9005, RAL9006

Temp otoczenia

Ambient temperature
Umgebungstemperatur

-40°C / +50°C

CRI

>70

Waga


Weight
Gewicht

24,3 kg (+ 7,4 kg driver box)

Dostępne opcje

Other
Andere

CRI>80, CRI>90, 400V, 1-10V, DALI, DMX, 1800 K, 2200 K,
5000 K, 5700 K, 6500 K
Dowolny kolor RAL
Any RAL colour,
Beliebige RAL-Farbe,

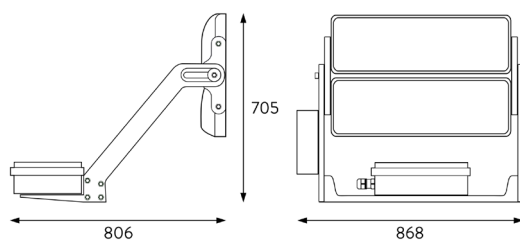

OPTYKA OPTICS / OPTIK		TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
		EAGLE 2H 700 W 93000 lm	2700 K	L15
		900 W 107100 lm	3000 K	L87
		1040 W 125820 lm	4000 K	L88
				L89
				LB6
				LB8
				LB9
				LC1

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

EAGLE 2H 700 W 4000 K LC1

Podane wartości lm dotyczą diod CRI>70, 4000 K.