

HL




Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.



Zastosowanie Application Anwendung	Zewnętrzne lub wewnętrzne Outdoor / indoor Außenanwendung / Innenanwendung
Sposób montażu Method of mounting Montagemethode	Na ścianę (uchwyty zamawiane oddzielnie) To the wall (wall brackets ordered separately) An die Wand (Wandhalterung separat zu bestellen)
Wykonanie Design Design	Aluminium anodowane Anodised aluminium Eloxiertes Aluminium
CRI	>80
Dostępne opcje Other Andere	Dowolny kolor RAL, CRI>90, DALI, RGB, RGBW, DMX Any RAL colour, CRI>90, DALI, RGB, RGBW, DMX Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, DALI, RGB, RGBW, DMX

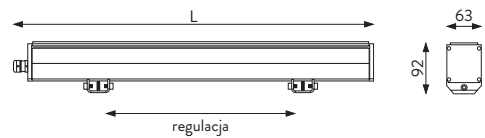

TYP TYPE / TYP	HL 3	HL 9	HL 18	HL 27	HL 36
L	208 mm	364 mm	642 mm	926 mm	1204 mm
WAGA GEWICHT / WEIGHT	1,5 kg	3,25 kg	4,1 kg	4,95 kg	5,8 kg


AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Uchwyt ścienny do HL 3-9 (1szt. / oprawę)
HL 3-9 wall brackets (1 pc / luminaire)
HL 3-9 Wandhalter (1 Stk. / Leuchte)

Uchwyty ścienne do HL 18-36 (2szt. / oprawę)
HL 18-36 wall brackets (2 pcs / luminaire)
HL 18-36 Wandhalterung (2 Stk. / Leuchte)

OPTYKA OPTICS / OPTIK

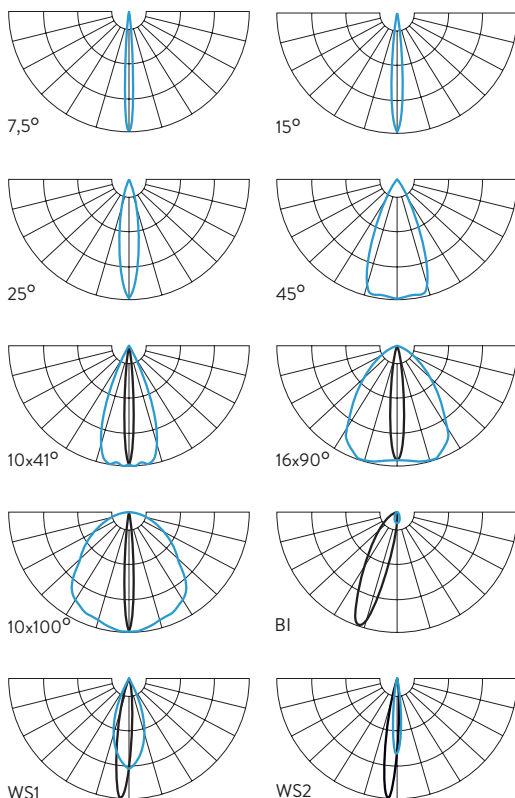

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
3 LED - 5 W HL 3	3000 K	7,5°
9 LED - 11 W HL 9	4000 K	15°
18 LED - 22 W HL 18		25°
27 LED - 33 W HL 27		45°
36 LED - 44 W HL 36		10x41°
		16x90°
		10x100°
		WS1
		WS2
		BI

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

HL 36 3000 K 25°