

HLU




Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.


Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.



Zastosowanie Application Anwendung	Zewnętrzne lub wewnętrzne Outdoor / indoor Außenanwendung / Innenanwendung
Sposób montażu Method of mounting Montagemethode	Doziemny In the ground Bodentief
Wykonanie Design Design	Aluminium anodowane, stal nierdzewna 316L Anodised aluminium, stainless steel 316L Eloxiertes Aluminium, rostfreier Stahl 316L
CRI	>80
Dostępne opcje Other Andere	Dowolny kolor RAL, CRI>90, DALI, DMX Any RAL colour, CRI>90, DALI, DMX Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, DALI, DMX

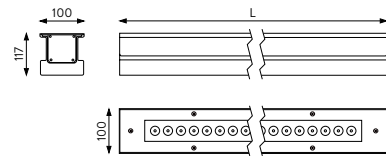

OPTYKA OPTICS / OPTIK

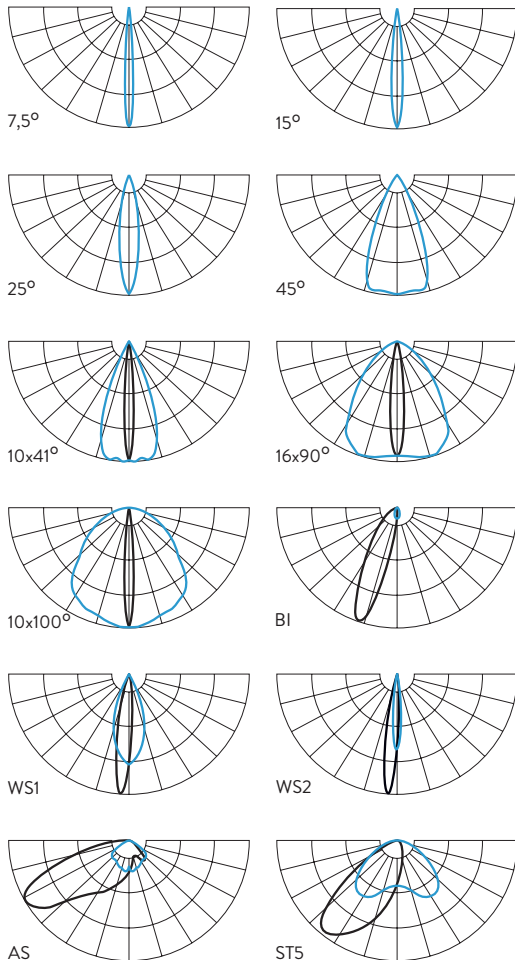

TYP TYPE / TYP	HLU 9	HLU 18	HLU 27	HLU 36
L	420 mm	698 mm	982 mm	1259 mm
WAGA GEWICHT / WEIGHT	8,3 kg	14 kg	19,5 kg	24,5 kg

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
9 LED - 11 W HLU 9	3000 K	7,5°
18 LED - 22 W HLU 18	4000 K	15°
27 LED - 33 W HLU 27		25°
36 LED - 44 W HLU 36		45°
		10x41°
		16x90°
		10x100°
		WS1
		WS2
		BI
		AS
		ST5

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIELENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION		
HLU 9	4000 K	10x41°