


# L-City



Oprawa zaprojektowana do oświetlenia komunikacji w przestrzeni publicznej oraz parkingów.


*Top-pole luminaire designed for illuminating passageways and parking lots.*

*Top-Leuchten, die für Bereiche des Verkehrs und Parkplätze entworfen wurden.*

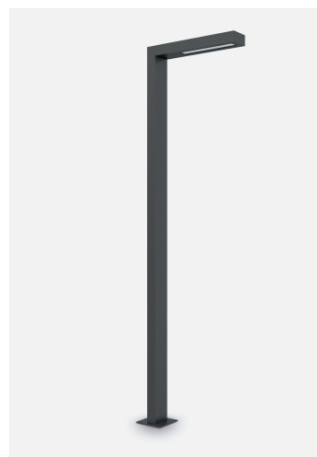

<b>Zastosowanie</b> <i>Application</i> <i>Anwendung</i>	Zewnętrzne <i>Outdoor</i> <i>Außenanwendung</i>
<b>Sposób montażu</b> <i>Method of mounting</i> <i>Montagemethode</i>	Do podłoża (fundament) <i>To the ground (foundation)</i> <i>Terrerstrisch (Fundament)</i>
<b>Wykonanie</b> <i>Design</i> <i>Design</i>	Malowane aluminium <i>Painted aluminium</i> <i>Angestrichenes Aluminium</i>
<b>Szczegóły</b> <i>Details</i> <i>Einzelheiten</i>	Kolor grafitowy w standardzie <i>Graphite-coloured as a standard</i> <i>Graphit-Farbe im Standard</i>
<b>CRI</b>	>70
<b>Dostępne opcje</b> <i>Other</i> <i>Andere</i>	CRI>80, dowolny kolor RAL, DALI, iDimmer <i>CRI&gt;80, any RAL colour, DALI, iDimmer</i> <i>CRI&gt;80, beliebige RAL-Farbe, DALI, iDimmer</i>

## OPTYKA OPTICS / OPTIK

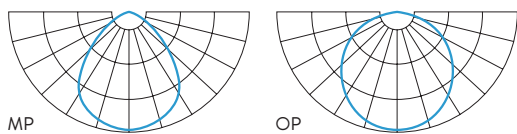

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
-------------------	---	--------------------------

16 LED - 42 W	L-CITY	3000 K	MP
		4000 K	OP

## PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

L-CITY	3000 K	OP
--------	--------	----

