



T-City



Oprawa zaprojektowana do oświetlenia komunikacji w przestrzeni publicznej oraz parkingów.


Top-pole luminaire designed for illuminating passageways and parking lots.

Top-Leuchten, die für Bereiche des Verkehrs und Parkplätze entworfen wurden.

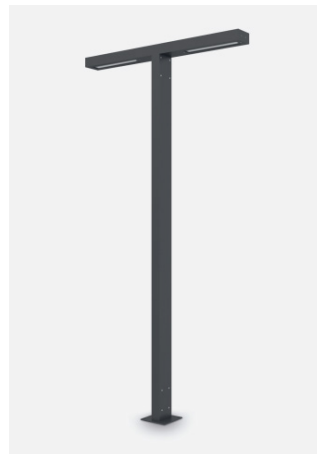


Zastosowanie Application Anwendung	Zewnętrzne Outdoor Außenanwendung
Sposób montażu Method of mounting Montagemethode	Do podłoża (fundament) To the ground (foundation) Terrerstrisch (Fundament)
Wykonanie Design Design	Malowane aluminium Painted aluminium Angestrichenes Aluminium
Szczegóły Details Einzelheiten	Kolor grafitowy w standardzie Graphite-coloured as a standard Graphit-Farbe im Standard
CRI	>70
Dostępne opcje Other Andere	CRI>80, dowolny kolor RAL, DALI, iDimmer CRI>80, any RAL colour, DALI, iDimmer CRI>80, beliebige RAL-Farbe, DALI, iDimmer

OPTYKA OPTICS / OPTIK



MP



OP

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
-------------------	---	--------------------------

32 LED - 84 W

T-CITY

3000 K

MP

4000 K

OP

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

T-CITY

3000 K

OP

