

CL-X



Nowoczesna oprawa oświetleniowa, przeznaczona do powierzchni biurowych, klatek schodowych oraz innych przestrzeni wewnętrznych.

Modern luminaire designed for use in office spaces, staircases and other indoor spaces.

Moderne Leuchte, die für Büroräume, Treppenhäuser und andere Innenräume bestimmt ist.



Zastosowanie

Application
Anwendung

Wewnętrzne
Indoor
Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

W suficie - sufit modułowy lub kartonowo-gipsowy
In the ceiling - modular od drywall ceiling
In der Decke - untergehangte Decke oder Gips-Karton-Decke

Wykonanie

Design
Design

Aluminium anodowane
Anodised aluminium
Eloxiertes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor szary w standardzie
Grey-coloured as a standard
Grau-Farbe im Standard


CRI

>80

Dostępne opcje


Other
Andere

Inne pokrycie RAL, CRI>90, 2700 K, Tunable White, DALI, Siled IN
Other RAL coating, CRI>90, 2700 K, Tunable White, DALI, Siled IN
Andere Beschichtung RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, DALI, Siled IN

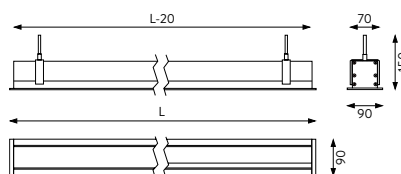

OPTYKA

OPTICS / OPTIK

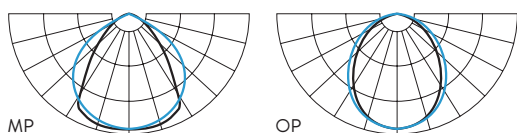

MP

OP

TYP

TYPE / TYP

CL-X 600 CL-X 880 CL-X 1160 CL-X 1720 CL-X 2280

L

600 mm 880 mm 1160 mm 1720 mm 2280 mm

WAGA

GEWICHT / WEIGHT

2,1 kg 2,6 kg 3,4 kg 4,7 kg 6,2 kg

OPCJA

OPTION / OPTION



VINSTA® System

TYP

TYPE / TYP

TEMPERATURA BARWOWA
COLOUR TEMPERATURE /
FARBTEMPERATUR

OPTYKA

OPTICS / OPTIK

LED - 13 W	CL-X	600			MP
LED - 20 W	CL-X	880			OP
LED - 27 W	CL-X	1160	3000 K, 4000 K		
LED - 40 W	CL-X	1720			
LED - 53 W	CL-X	2280			

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLIOWEJ

SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

CL-X 1160

4000 K

OP