

CL



Nowoczesna oprawa oświetleniowa przeznaczona do powierzchni biurowych, klatek schodowych oraz innych przestrzeni wewnętrznych.

Modern luminaire designed for use in office spaces, staircases and other indoor spaces.

Moderne Leuchte, die für Büroräume, Treppenhäuser und andere Innenräume bestimmt ist.

Zastosowanie

Application
Anwendung

Wewnętrzne

Indoor
Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Nastropowy, do konstrukcji
To the ceiling, to the structure
An der Decke, an die Konstruktion

Wykonanie

Design
Design

Aluminium anodowane
Anodised aluminium
Eloxiertes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor szary w standardzie
Grey-coloured as a standard
Grau-Farbe im Standard


CRI

>80


Dostępne opcje

Other
Andere

Inne pokrycie RAL, CRI>90, 2700 K, Tunable White
Other RAL coating, CRI>90, 2700 K, Tunable White
Andere Beschichtung RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, Tunable White



OPTYKA OPTICS / OPTIK

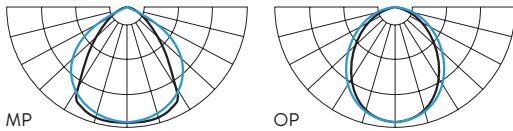

TYP

TYPE / TYP

CL 578 CL 858 CL 1138 CL 1698 CL 2258

L

578 mm 858 mm 1138 mm 1698 mm 2258 mm

WAGA

GEWICHT / WEIGHT

1,6 kg 2,2 kg 2,8 kg 4,1 kg 5,4 kg

OPCJA - LINE SYSTEM OPTION / OPTION



TYP

TYPE / TYP

TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR

OPTYKA

OPTICS / OPTIK

LED - 13 W	CL	578	
LED - 20 W	CL	858	
LED - 27 W	CL	1138	3000 K, 4000 K
LED - 40 W	CL	1698	
LED - 53 W	CL	2258	

MP
OP

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

CL 858

3000 K

OP