

CRN



IP65

IP67

IK10

230V
50Hz



Oprawa natynkowa zaprojektowana do oświetlenia chodników dla pieszych oraz wejść do budynków.

Luminaire designed for illuminating passageways and building's entrance.

Leuchte, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden und Eingang zum Gebäude.



Zastosowanie

Application

Anwendung

Zewnętrzne lub wewnętrzne

Outdoor / indoor

Außenanwendung / Innenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting

Montagemethode

Nastropowy

To the ceiling

An der Decke

Wykonanie

Design

Design

Malowane aluminium

Painted aluminium

Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details

Einzelheiten

Kolor grafitowy w standardzie

Graphite-coloured as a standard

Graphit-Farbe im Standard

CRI

>80

Dostępne opcje

Other


Andere

Dowolny kolor RAL, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX


Any RAL colour, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX

Beliebige RAL-Farbe, CRI>90, 2700 K, 6500 K, R, G, B, RGB, RGBW, DMX

OPTYKA OPTICS / OPTIK

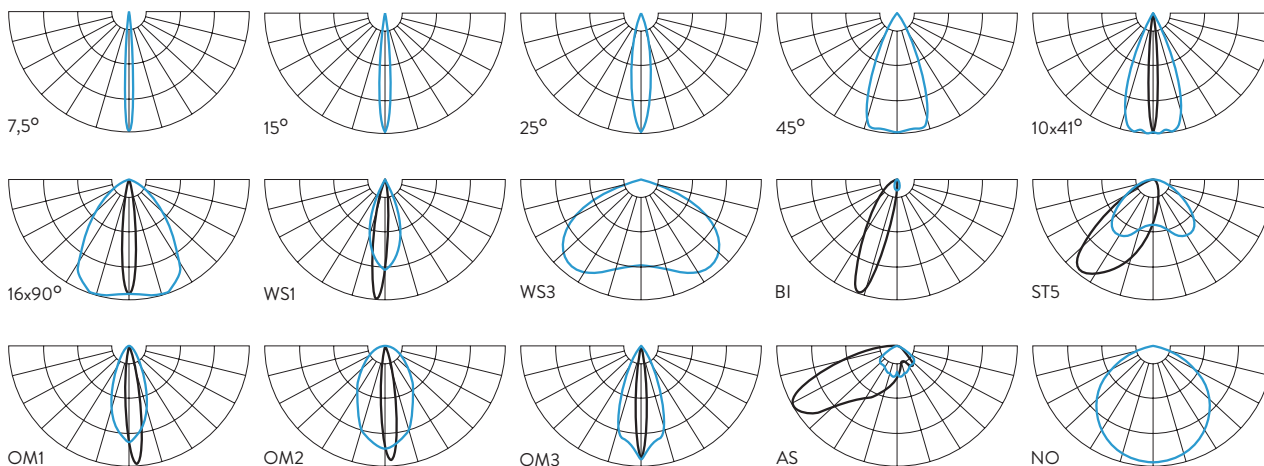

TYP TYPE / TYP		TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR		OPTYKA OPTICS / OPTIK	
6 LED - 8 W	CRN 6	3000 K		7,5° ; 15° ; 25° ; 45° ; 10x41° ; 16x90° ; WS1 ; WS3 ; BI ; OM1 ; OM2 ; OM3 ST5 ; AS ; NO	
12 LED - 15 W	CRN 12	4000 K			

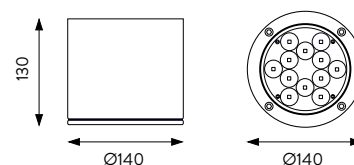

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

CRN 12

3000 K

NO