


# CRX




Oprawa oświetleniowa zaprojektowana do iluminacji zabytków i nowoczesnych obiektów architektonicznych.

*Luminaire designed to illuminate historic and contemporary architectural structures.*

*Leuchte, die zur Beleuchtung von Denkmälern und modernen architektonischen Objekte entwickelt wurde.*

<b>Zastosowanie</b> Application Anwendung	Zewnętrzne lub wewnętrzne Outdoor / indoor Außenanwendung / Innenanwendung
<b>Sposób montażu</b> Method of mounting Montagemethode	Na ścianie To the wall An die Wand
<b>Wykonanie</b> Design Design	Malowane aluminium Painted aluminium Angestrichenes Aluminium
<b>Szczegóły</b> Details Einzelheiten	Kolor grafitowy w standardzie Graphite-coloured as a standard Graphit-Farbe im Standard
<b>CRI</b>	>80
<b>Dostępne opcje</b> Other Andere	Dowolny kolor RAL, CRI>90 Any RAL colour, CRI>90 Beliebige RAL-Farbe, CRI>90

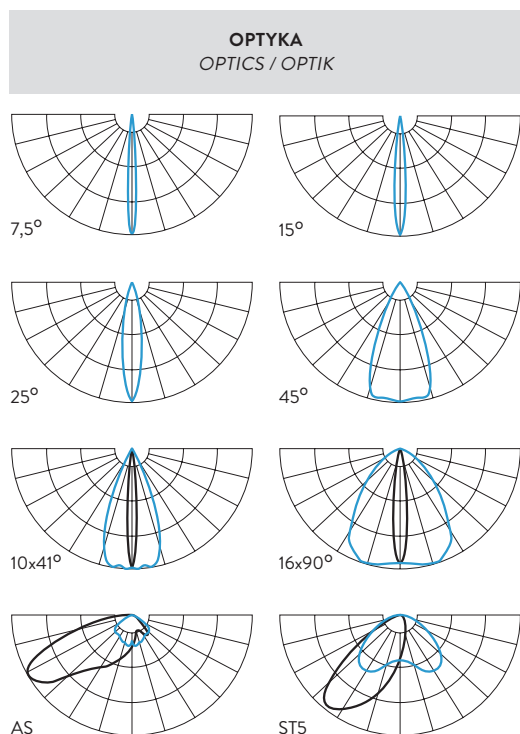

TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
6 LED - 8 W DI CRX 6	3000 K	7,5°
9 LED - 13 W DI CRX 9	4000 K	15°
12 LED - 17 W DI CRX 12		25°
6 LED - 8 W DI-IN CRX 3-3		45°
12 LED - 17 W DI-IN CRX 6-6		10x41°
		16x90°
		AS
		ST5

**PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ**  
SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFT LEUCHTENKONFIGURATION

