


RIPA

Oprawa zaprojektowana do oświetlania ciągów komunikacyjnych oraz placów.

Luminaire designed for illuminating passageways and squares.

Leuchten, die zur Beleuchtung von Verkehrsbänden und Plätze bestimmt ist.

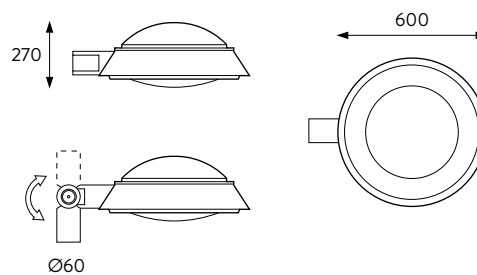

Zastosowanie

Application
Anwendung

Zewnętrzne
Outdoor
Außenanwendung

Sposób montażu

Method of mounting
Montagemethode

Na słupie lub wysięgniku (60 mm)
Post-top or side-entry (60 mm)
Für die Mastaufsatz und Mastansatzmontage (60 mm)

Wykonanie

Design
Design

Malowane aluminium
Painted aluminium
Angestrichenes Aluminium

Szczegóły

Details
Einzelheiten

Kolor standardowy: RAL7012
RAL7012 colour as a standard
RAL7012-Farbe im Standard

CRI

>70

Waga

Weight
Gewicht

14 kg

Dostępne opcje

Other
Andere

Dowolny kolor RAL, 1-10V, DALI, Siled Pro System
Any RAL colour, 1-10V, DALI, Siled Pro System
Beliebige RAL-Farbe, 1-10V, DALI, Siled Pro System

OPTYKA OPTICS / OPTIK		TYP TYPE / TYP	TEMPERATURA BARWOWA COLOUR TEMPERATURE / FARBTEMPERATUR	OPTYKA OPTICS / OPTIK
		RIPA 16 W	2700 K	SMT
		RIPA 33 W	4000 K	SMX
		RIPA 50 W	5700 K	ASE
		RIPA 70 W		ASX
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OŚWIETLeniOWEJ SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION				
		RIPA 70W	4000 K	SMT